

ĐÈN NHÀ XƯỞNG PRO 5202

HIGHBAY PRO 5202



Độ bền và độ tin cậy cao. Hiệu suất cao. Làm việc được trong các điều kiện khắc nghiệt

High reliability and duration. High efficacy. Workable in hard conditions


Đặc tính

Feature symbol




Màu ánh sáng

CCT Range



Chùm sáng

Light



Cấu tạo đèn

Luminaire structure

Thân đèn làm từ nhôm đúc áp lực ADC12 sơn tĩnh điện

Thấu kính nhựa PC

Đèn treo trực tiếp bằng ty ren hoặc móc treo

Powder coated ADC12 die-casting lamp body

PC lens

Fixing by threaded bar or hook



Hướng dẫn đọc mã
SKU coding guide




5XHB202 - D23 - 50W - 7 - 30 - 12 - N5



Góc chiếu **Beam Angle**

N4 - góc chiếu 60° * For 60° beam angle
N5 - góc chiếu 90° * For 90° beam angle
N6 - góc chiếu 120° * For 120° beam angle

Mã SKU	Nguồn sáng Light source	Công suất Power	Quang thông Lumen	Màu sáng CCT	Góc chiếu Beam Angle	Hoàn màu Ra	Kích thước Sizes
5XHB202-D24-50W73012-xx	70 LED	50 W	6000	3000K	60 / 90 / 120	70	D240 x H130
5XHB202-D24-50W74013-xx	70 LED	50 W	6250	4000K	90 / 120	70	D240 x H130
5XHB202-D24-50W75613-xx	70 LED	50 W	6250	5600K	60 / 90 / 120	70	D240 x H130
5XHB202-D29-100W73012-xx	140 LED	100 W	12000	3000K	60 / 90 / 120	70	D290 x H130
5XHB202-D29-100W74013-xx	140 LED	100 W	12500	4000K	60 / 90 / 120	70	D290 x H130
5XHB202-D29-100W75613-xx	140 LED	100 W	12500	5600K	60 / 90 / 120	70	D290 x H130
5XHB202-D34-150W73012-xx	210 LED	150 W	18000	3000K	60 / 90 / 120	70	D340 x H140
5XHB202-D34-150W74013-xx	210 LED	150 W	18750	4000K	60 / 90 / 120	70	D340 x H140
5XHB202-D34-150W75613-xx	210 LED	150 W	18750	5600K	60 / 90 / 120	70	D340 x H140
5XHB202-D39-200W73012-xx	280 LED	200 W	24000	3000K	60 / 90 / 120	70	D390 x H155
5XHB202-D39-200W74013-xx	280 LED	200 W	25000	4000K	60 / 90 / 120	70	D390 x H155
5XHB202-D39-200W75613-xx	280 LED	200 W	25000	5600K	60 / 90 / 120	70	D390 x H155

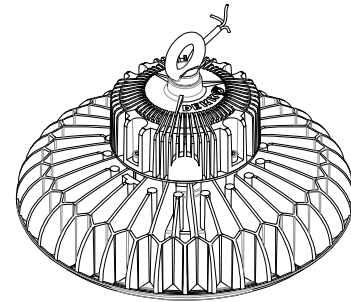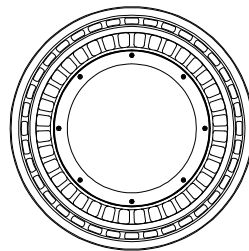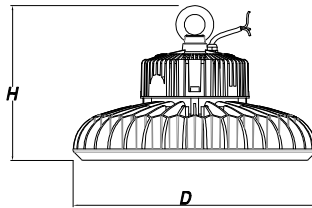

Góc chiếu

Beam Angle

